

Series P (Push in Fitting)

คุณสมบัติ

วัสดุ : ทองเหลือง และ PBT

แรงดัน : สูงสุด 10 Bar

อุณหภูมิ : 0°C To +60°C

ของไหล : Air And Vacuum (750mm Hg)

ข้อต่อตรง (BSPT)

ข้อต่องอ (BSPT)

ข้อต่องอทรงสูง (BSPT)



	ท่อ	เกลียวย	Model		ท่อ	เกลียวย	Model		ท่อ	เกลียวย	Model
	4	M5	PC 04-M5		4	M5	PL 04-M5		4	M5	PLL 04-M5
	4	R1/8"	PC 04-01		4	R1/8"	PL 04-01		4	M6	PLL 04-M6
	6	M5	PC 06-M5		4	R1/4"	PL 04-02		4	R1/8"	PLL 04-01
	6	R1/8"	PC 06-01		6	M5	PL 06-M5		4	R1/4"	PLL 04-02
	6	R1/4"	PC 06-02		6	R1/8"	PL 06-01		4	R3/8"	PLL 04-03
	6	R3/8"	PC 06-03		6	R1/4"	PL 06-02		6	M5	PLL 06-M5
	6	R1/2"	PC 06-04		6	R3/8"	PL 06-03		6	M6	PLL 06-M6
	8	R1/8"	PC 08-01		8	R1/8"	PL 08-01		6	R1/8"	PLL 06-01
	8	R1/4"	PC 08-02		8	R1/4"	PL 08-02		6	R1/4"	PLL 06-02
	8	R3/8"	PC 08-03		8	R3/8"	PL 08-03		8	R1/8"	PLL 08-01
	8	R1/2"	PC 08-04		8	R1/2"	PL 08-04		8	R1/4"	PLL 08-02
	10	R1/8"	PC 10-01		10	R1/8"	PL 10-01		10	R1/4"	PLL 10-02
	10	R1/4"	PC 10-02		10	R1/4"	PL 10-02		10	R3/8"	PLL 10-03
	10	R3/8"	PC 10-03		10	R3/8"	PL 10-03		10	R1/2"	PLL 10-04
	10	R1/2"	PC 10-04		10	R1/2"	PL 10-04		12	R1/4"	PLL 12-02
	12	R1/8"	PC 12-01		12	R1/4"	PL 12-02		12	R3/8"	PLL 12-03
	12	R1/4"	PC 12-02		12	R3/8"	PL 12-03		12	R1/2"	PLL 12-04
	12	R3/8"	PC 12-03		12	R1/4"	PL 12-04		ข้อต่องอเกลียวยใน (BSPT)		
	12	R1/2"	PC 12-04		14	R3/8"	PL 14-03			ท่อ	เกลียวย
14	R3/8"	PC 14-03	14	R1/2"	PL 14-04	4	M5	PLF 04-M5			
14	R1/2"	PC 14-04	16	R3/8"	PL 16-03	4	M6	PLF 04-M6			
16	R3/8"	PC 16-03	16	R1/2"	PL 16-04	4	R1/8"	PLF 04-01			
16	R1/2"	PC 16-04	ข้อต่องอ (BSPP)			4	R1/4"	PLF 04-01			
ข้อต่องอ (BSPP)			ท่อ	เกลียวย	Model	6	M5	PLF 06-M5			
ท่อ	เกลียวย	Model	4	R1/8"	PL 04-01	6	M6	PLF 06-M6			
4	R1/8"	PC 04-G01	4	R1/4"	PL 04-02	6	R1/8"	PLF 06-01			
4	R1/4"	PC 04-G02	6	R1/8"	PL 06-01	6	R1/4"	PLF 06-02			
4	R3/8"	PC 04-G03	6	R1/4"	PL 06-02	6	R3/8"	PLF 06-03			
6	R1/8"	PC 06-G01	8	R1/8"	PL 08-01	6	R1/2"	PLF 06-04			
6	R1/4"	PC 06-G02	8	R1/4"	PL 08-02	8	R1/8"	PLF 08-01			
6	R3/8"	PC 06-G03	8	R3/8"	PL 08-03	8	R1/4"	PLF 08-02			
8	R1/8"	PC 08-G01	8	R1/2"	PL 08-04	8	R3/8"	PLF 08-03			
8	R1/4"	PC 08-G02	10	R1/4"	PL 10-02	8	R1/2"	PLF 08-04			
8	R3/8"	PC 08-G03	10	R3/8"	PL 10-03	10	R1/8"	PLF 10-01			
8	R1/2"	PC 08-G04	10	R1/2"	PL 10-04	10	R1/4"	PLF 10-02			
10	R1/8"	PC 10-G01	12	R1/4"	PL 12-02	10	R3/8"	PLF 10-03			
10	R1/4"	PC 10-G02	12	R3/8"	PL 12-03	10	R1/2"	PLF 10-04			
10	R3/8"	PC 10-G03	12	R1/4"	PL 12-04	12	R1/4"	PLF 12-02			
10	R1/2"	PC 10-G04	14	R3/8"	PL 14-03	12	R3/8"	PLF 12-03			
12	R1/4"	PC 12-G02	14	R1/2"	PL 14-04	12	R1/2"	PLF 12-04			
12	R3/8"	PC 12-G03	16	R3/8"	PL 16-03	ข้อต่องอเกลียวยใน แบบหน้าแปลน (BSPT)					
12	R1/2"	PC 12-G04	16	R1/2"	PL 16-04		ท่อ	เกลียวย	Model		
14	R3/8"	PC 14-G03	ข้อต่องอเกลียวยใน (BSPT)				6	R1/8"	PMF 06-01		
14	R1/2"	PC 14-G04	ท่อ	เกลียวย	Model		6	R1/4"	PMF 06-02		
16	R3/8"	PC 16-G03	6	R1/8"	PCF 06-01		8	R1/8"	PMF 08-01		
16	R1/2"	PC 16-G04	6	R1/4"	PCF 06-02		8	R1/4"	PMF 08-02		
			8	R1/8"	PCF 08-01		10	R1/4"	PMF 10-02		
			8	R1/4"	PCF 08-02	10	R3/8"	PMF 10-03			

ข้อต่อ 3 ทางเกลียวกลาง (BSPT) ข้อต่อ 3 ทางเกลียวข้าง (BSPT) ข้อต่อ Y 3 ทางเกลียวกลาง (BSPT)

	ท่อ	เกลียว	Model		ท่อ	เกลียว	Model		ท่อ	เกลียว	Model
	4	M5	PT 04-M5		4	M5	PST 04-M5		4	M5	PWT 04-M5
	4	M6	PT 04-M6		4	M6	PST 04-M6		4	M6	PWT 04-M6
	4	R1/8"	PT 04-01		4	R1/8"	PST 04-01		4	1/8"	PWT 04-01
	4	R1/4"	PT 04-02		4	R1/4"	PST 04-02		4	R1/8"	PWT 04-02
	6	M5	PT 06-M5		4	R3/8"	PST 04-03		4	R1/4"	PWT 04-03
	6	M6	PT 06-M6		6	M5	PST 06-M5		6	M5	PWT 06-M5
	6	R1/8"	PT 06-01		6	M6	PST 06-M6		6	M6	PWT 06-M6
	6	R1/4"	PT 06-02		6	R1/8"	PST 06-01		6	R1/8"	PWT 06-01
	6	R3/8"	PT 06-03		6	R1/4"	PST 06-02		6	R1/4"	PWT 06-02
	6	R1/2"	PT 06-04		6	R3/8"	PST 06-03		6	R3/8"	PWT 06-03
	8	R1/8"	PT 08-01		6	R1/2"	PST 06-04		6	R1/2"	PWT 06-04
	8	R1/4"	PT 08-02		8	R1/8"	PST 08-01		8	R1/8"	PWT 08-01
	8	R3/8"	PT 08-03		8	R1/4"	PST 08-02		8	R1/4"	PWT 08-02
	8	R1/2"	PT 08-04		8	R3/8"	PST 08-03		8	R3/8"	PWT 08-03
	10	R1/8"	PT 10-01		8	R1/2"	PST 08-04		8	R1/2"	PWT 08-04
	10	R1/4"	PT 10-02		10	R1/8"	PST 10-01		10	R1/8"	PWT 10-01
	10	R3/8"	PT 10-03		10	R1/4"	PST 10-02		10	R1/4"	PWT 10-02
	10	R1/2"	PT 10-04		10	R3/8"	PST 10-03		10	R3/8"	PWT 10-03
	12	R1/8"	PT 12-01		10	R1/2"	PST 10-04		10	R1/2"	PWT 10-04
	12	R1/4"	PT 12-02		12	R1/8"	PST 12-01		12	R1/8"	PWT 12-01
	12	R3/8"	PT 12-03		12	R1/4"	PST 12-02		12	R1/4"	PWT 12-02
	12	R1/2"	PT 12-04		12	R3/8"	PST 12-03		12	R3/8"	PWT 12-03
	16	R3/8"	PT 16-03		12	R1/2"	PST 12-04		12	R1/2"	PWT 12-04
	16	R1/2"	PT 16-04								

ข้อต่อตรง**ข้อต่องอ****ข้อต่อ 3 ทาง แบบ T**

	ท่อ	Model		ท่อ	Model		ท่อ	Model
	4	PUC 04		4	PUL 04		4	PUT 04
	6	PUC 06		6	PUL 06		6	PUT 06
	8	PUC 08		8	PUL 08		8	PUT 08
	10	PUC 10		10	PUL 10		10	PUT 10
	12	PUC 12		12	PUL 12		12	PUT 12
	14	PUC 14		14	PUL 14		14	PUT 14
	16	PUC 16		16	PUL 16		16	PUT 16

ข้อต่อตรง**ข้อต่อ 3 ทางแบบ Y****ข้อต่อ 3 ทาง แบบ T**

	ท่อ 1	ท่อ 2	Model		ท่อ	Model		ท่อ 1	ท่อ 2	Model
	6	4	PG 0604		4	PY 04		6	4	PGT 0604
	8	4	PG 0804		6	PY 06		8	4	PGT 0804
	8	6	PG 0806		8	PY 08		8	6	PGT 0806
	10	6	PG 1006		10	PY 10		10	6	PGT 1006
	10	8	PG 1008		12	PY 12		10	8	PGT 1008
	12	8	PG 1208		14	PY 14		12	8	PGT 1208
	12	10	PG 1210		16	PY 16		12	10	PGT 1210
	14	12	PG 1412					16	10	PGT 1610
	16	12	PG 1612					16	12	PGT 1612

ข้อต่อแบบหน้าแปลน**ข้อต่อ 5 ทาง****ข้อต่อ 4 ทาง 6 มม.**

	ท่อ	Model		ท่อ 1	ท่อ 2	Model		ท่อ	Model
	4	PMM 04		6	4	PKG 0604		6	PZA 06
	6	PMM 06		8	4	PKG 0804		8	PZA 08
	8	PMM 08		8	6	PKG 0806		10	PZA 10
	10	PMM 10		10	6	PKG 1006		12	PZA 12
	12	PMM 12		10	8	PKG 1008			

ข้อต่อลด**ปลั๊กอุด****Note :**

	ท่อ 1	ท่อ 2	Model		ท่อ	Model	ข้อต่อลักษณะอื่นๆ หรือเกลียวขนาดอื่นๆ กรุณาติดต่อ แผนก Engineer ของ B-Tac			
	6	4	PGJ 0604		4	PP 04				
	8	4	PGJ 0804		6	PP 06				
	8	6	PGJ 0806		8	PP 08				
	10	8	PGJ 1008		10	PP 10				
	12	8	PGJ 1208		12	PP 12				
	12	10	PGJ 1210		16	PP 16				



Non - Stock Items

ข้อต่อ แบบทั่วไป

POC	PMP	PTF	PLL-G	PLL & PLLP-G
PLM	PXT & PXT-G	PKD & PKD-G	CAS	

ข้อต่อ แบบBanjo

PH & PH-G	PHF & PHF-G	PHL(2) & PHL-G(2)	PHL(3) & PHL-G(3)	PHT(1) & PHT-G(1)
PHT(2) & PHT-G(2)	PHT(3) & PHT-G(3)	PA & PA-G	PAF & PAF-G	PAT(2) & PAT-G(2)
PAT(3) & PAT-G(3)				

ข้อต่อ แบบSnap In

PLJ	PYJ & PWJ	PIJ	PIG	PSJ
PTJ	PIG	PP	PPF	PXG
PXJ	PKJ			

Series K (Push on Fitting)

คุณสมบัติ

วัสดุ : POM

แรงดัน : สูงสุด 10 Bar


อุณหภูมิ : 0°C To +60°C

ของไหล : Air And Vacuum (750mm Hg)

ข้อต่อตรง (BSPT)

ข้อต่องอ (BSPT)

ข้อต่อ 3 ทาง แบบ T



	ท่อ	เกลียว	Model		ท่อ	เกลียว	Model		ท่อ 1	ท่อ 2	Model
	4	R1/8"	CK 04-01		4	R1/8"	GCK 04-01		4	4	FCK 04
	6	R1/8"	CK 06-01		6	R1/8"	GCK 06-01		6	6	FCK 06
	6	R1/4"	CK 06-02		6	R1/4"	GCK 06-02		8	8	FCK 08
	8	R1/8"	CK 08-01		8	R1/8"	GCK 08-01		10	10	FCK 10
	8	R1/4"	CK 08-02		8	R1/4"	GCK 08-02		12	12	FCK 12
	8	R3/8"	CK 08-03		8	R3/8"	GCK 08-03	Note : ข้อต่อลักษณะอื่นๆ หรือเกลียวขนาดอื่นๆ กรุณาติดต่อ แผนก Engineer ของ B-Tac			
	10	R1/4"	CK 10-02		10	R1/4"	GCK 10-02				
	10	R3/8"	CK 10-03		10	R3/8"	GCK 10-03				
	12	R1/4"	CK 12-02		12	R1/4"	GCK 12-02				
	12	R3/8"	CK 12-03		12	R3/8"	GCK 12-03				
	12	R1/2"	CK 12-04		12	R1/2"	GCK 12-04				

Series C (Push on Fitting)

คุณสมบัติ

วัสดุ : ทองเหลือง


แรงดัน : สูงสุด 10 Bar

อุณหภูมิ : 0°C To +80°C

ของไหล : Air And Vacuum (750mm Hg)

ข้อต่อตรง (BSPT)

ข้อต่องอ (BSPT)

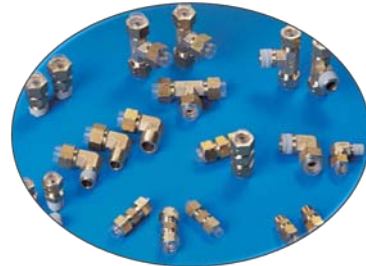

	O.D	I.D	เกลียว	MODEL		O.D	I.D	เกลียว	MODEL
	4	2	R1/8"	CC 4x2-01		4	2	R1/8"	CL 4x2-01
	4	2	R1/4"	CC 4x2-02		4	2	R1/4"	CL 4x2-02
	6	4	R1/8"	CC 6x4-01		4	2.5	R1/8"	CL 4x2.5-01
	6	4	R1/4"	CC 6x4-02		6	4	R1/8"	CL 6x4-01
	6	4	R3/8"	CC 6x4-03		6	4	R1/4"	CL 6x4-02
	8	5	R1/8"	CC 8x5-01		6	4	R3/8"	CL 6x4-03
	8	5	R1/4"	CC 8x5-02		8	5	R1/8"	CL 8x5-01
	8	5	R3/8"	CC 8x5-03		8	5	R1/4"	CL 8x5-02
	8	6	R1/8"	CC 8x6-01		8	5	R3/8"	CL 8x5-03
	8	6	R1/4"	CC 8x6-02		8	6	R1/8"	CL 8x6-01
	8	6	R3/8"	CC 8x6-03		8	6	R1/4"	CL 8x6-02
	10	6.5	R1/4"	CC 10x6.5-02		8	6	R3/8"	CL 8x6-03
	10	6.5	R3/8"	CC 10x6.5-03		10	6.5	R1/4"	CL 10x6.5-02
	10	6.5	R1/2"	CC 10x6.5-04		10	6.5	R3/8"	CL 10x6.5-03
	10	8	R1/4"	CC 10x8-02		10	6.5	R1/2"	CL 10x6.5-04
	10	8	R3/8"	CC 10x8-03		10	8	R1/4"	CL 10x8-02
	10	8	R1/2"	CC 10x8-04		10	8	R3/8"	CL 10x8-03
	12	8	R1/4"	CC 12x8-02		10	8	R1/2"	CL 10x8-04
	12	8	R3/8"	CC 12x8-03		12	8	R1/4"	CL 12x8-02
	12	8	R1/2"	CC 12x8-04		12	8	R3/8"	CL 12x8-03
	12	9	R1/4"	CC 12x9-02		12	8	R1/2"	CL 12x8-04
	12	9	R3/8"	CC 12x9-03		12	9	R1/4"	CL 12x9-02
	12	9	R1/2"	CC 12x9-04		12	9	R3/8"	CL 12x9-03
						12	9	R1/2"	CL 12x9-04
						16	12	R3/8"	CL 16x12-03
						16	12	R1/2"	CL 16x12-04
						16	13	R3/8"	CL 16x13-03
						16	13	R1/2"	CL 16x13-04

ข้อต่อ 3 ทางเกลียวกลาง (BSPT)

ข้อต่อตรง

	O.D	I.D	เกลียว	MODEL		O.D	I.D	MODEL
	4	2	R1/8"	CT 4x2-01		4	2	CUC 4x2
	6	4	R1/8"	CT 6x4-01		6	4	CUC 6x4
	6	4	R1/4"	CT 6x4-02		8	5	CUC 8x5
	6	4	R3/8"	CT 6x4-03		8	6	CUC 8x6
	8	5	R1/8"	CT 8x5-01		10	6.5	CUC 10x6.5
	8	5	R1/4"	CT 8x5-02		10	8	CUC 10x8
	8	5	R3/8"	CT 8x5-03		12	8	CUC 12x8
	8	6	R1/8"	CT 8x6-01		12	9	CUC 12x9
	8	6	R1/4"	CT 8x6-02	ข้องอ			
	8	6	R3/8"	CT 8x6-03		O.D	I.D	MODEL
	10	6.5	R1/4"	CT 10x6.5-02		4	2	CUL 4x2
	10	6.5	R3/8"	CT 10x6.5-03		6	4	CUL 6x4
	10	8	R1/4"	CT 10x8-02		8	5	CUL 8x5
	10	8	R3/8"	CT 10x8-03		8	6	CUL 8x6
	10	8	R1/2"	CT 10x8-04		10	6.5	CUL 10x6.5
	12	8	R1/4"	CT 12x8-02		10	8	CUL 10x8
	12	8	R3/8"	CT 12x8-03		12	8	CUL 12x8
	12	8	R1/2"	CT 12x8-04		12	9	CUL 12x9
	12	9	R1/4"	CT 12x9-02	ข้อต่อ 3 ทาง แบบ T			
	12	9	R3/8"	CT 12x9-03		O.D	I.D	MODEL
	12	9	R1/2"	CT 12x9-04		4	2	CUT 4x2

ฝา-น็อต

ตาไก่

	ทอ	MODEL		ทอ	MODEL	
	4	NUT 04		4	CSM 04	
	6	NUT 06		6	CSM 06	
	8	NUT 08		8	CSM 08	
	10	NUT 10		10	CSM 10	
	12	NUT 12		12	CSM 12	

Function Fitting



คุณสมบัติ

วัสดุ : ทองเหลือง และ PBT

แรงดัน : สูงสุด 10 Bar

อุณหภูมิ : 0°C To +60°C

ของไหล : Air And Vacuum (750mm Hg)

ตัวปรับลม (BSPT)



ตัวปรับลม (BSPT)

	ท่อ	เกลียว	MODEL	
	3	M5	NSC 03-M5	
	4	M5	NSC 04-M5	
	4	R1/8"	NSC 04-01	
	4	R1/4"	NSC 04-02	
	6	M5	NSC 06-M5	
	6	R1/8"	NSC 06-01	
	6	R1/4"	NSC 06-02	
	6	R3/8"	NSC 06-03	
	6	R1/2"	NSC 06-04	
	8	R1/8"	NSC 08-01	
	8	R1/4"	NSC 08-02	
	8	R3/8"	NSC 08-03	
	8	R1/2"	NSC 08-04	
	10	R1/8"	NSC 10-01	
	10	R1/4"	NSC 10-02	
	10	R3/8"	NSC 10-03	
	10	R1/2"	NSC 10-04	
	12	R1/4"	NSC 12-02	
	12	R3/8"	NSC 12-03	
12	R1/2"	NSC 12-04		
ตัวปรับลม (BSPT)				
	ท่อ	เกลียว	MODEL	
	3	M5	NSC(DC) 03-M5	
	4	M5	NSC(DC)04-M5	
	4	R1/8"	NSC(DC) 04-01	
	4	R1/4"	NSC(DC) 04-02	
	6	M5	NSC(DC) 06-M5	
	6	R1/8"	NSC(DC) 06-01	
	6	R1/4"	NSC(DC)06-02	
	6	R3/8"	NSC(DC) 06-03	
	6	R1/2"	NSC(DC) 06-04	
	8	R1/8"	NSC(DC)08-01	
	8	R1/4"	NSC(DC) 08-02	
	8	R3/8"	NSC(DC) 08-03	
	8	R1/2"	NSC(DC) 08-04	
	10	R1/8"	NSC(DC) 10-01	
	10	R1/4"	NSC(DC) 10-02	
	10	R3/8"	NSC(DC) 10-03	
	10	R1/2"	NSC(DC) 10-04	
	12	R1/4"	NSC(DC) 12-02	
	12	R3/8"	NSC(DC) 12-03	
12	R1/2"	NSC(DC) 12-04		
ตัวปรับลม (BSPT)				
	ท่อ	เกลียว	MODEL	
	4	M5	NSS 04-M5	
	4	R1/8"	NSS 04-01	
	4	R1/4"	NSS 04-02	
	6	M5	NSS 06-M5	
	6	R1/8"	NSS 06-01	
	6	R1/4"	NSS 06-02	
	6	R3/8"	NSS 06-03	
	8	R1/8"	NSS 08-01	
	8	R1/4"	NSS 08-02	
	8	R3/8"	NSS 08-03	
	8	R1/2"	NSS 08-04	
	10	R1/4"	NSS 10-02	
	10	R3/8"	NSS 10-03	
	10	R1/2"	NSS 10-04	
	12	R1/4"	NSS 12-02	
	12	R3/8"	NSS 12-03	
	12	R1/2"	NSS 12-04	
	ตัวปรับลม เกลียวใน-นอก (BSPT-BSPT)			
		เกลียว		MODEL
R1/8"		NSCF 01		
R1/4"		NSCF 02		
R3/8"		NSCF 03		
R1/2"		NSCF 04		
ตัวปรับลม				
	ท่อ 1	ท่อ 2	Model	
	4	4	NSF 04	
	6	6	NSF 06	
	8	8	NSF 08	
	10	10	NSF 10	
	12	12	NSF 12	
ตัวปรับลม แบบหน้าแปลน				
	ท่อ		MODEL	
	4		NSFB 04	
	6		NSFB 06	
	8		NSFB 08	
	10		NSFB 10	
	12		NSFB 12	
Note :				
Flow Control ลักษณะอื่นๆ หรือเกลียวขนาดอื่นๆ				
กรุณาติดต่อ แผนก Engineer ของ B-Tac				

Ball Valve**ข้อต่อ Check Valve เก็ลยวใน-นอก (BSPT-BSPT)**

	ท่อ 1	ท่อ 2	Model		เก็ลยวใน	เก็ลยวนอก	MODEL
	6	6	HVU 06-06		R1/8	R1/8	CVPF 01-01
	8	8	HVU 08-08		R1/4	R1/4	CVPF 02-02
	10	10	HVU 10-10		R3/8	R3/8	CVPF 03-03
	12	12	HVU 12-12		R1/2	R1/2	CVPF 04-04

Ball Valve (BSPT)**ข้อต่อ Check Valve (BSPT)**

	ท่อ	เกลียว	MODEL		ท่อ	เกลียว	Model
	6	R1/8"	HVC 01-06		4	M5	CVPC 04-M5
	6	R1/4"	HVC 02-06		4	R1/8"	CVPC 04-01
	6	R3/8"	HVC 03-06		6	R1/8"	CVPC 06-01
	8	R1/8"	HVC 01-08		6	R1/4"	CVPC 06-02
	8	R1/4"	HVC 02-08	ข้อต่อ Stop Valve (BSPT)			
	8	R3/8"	HVC 03-08		ท่อ	เกลียว	Model
	10	R1/4"	HVC 02-10		4	M5	SPC 04-M5
	10	R3/8"	HVC 03-10		4	R1/8"	SPC 04-01
	10	R1/2"	HVC 04-10		6	R1/8"	SPC 06-01
	12	R1/4"	HVC 02-12		6	R1/4"	SPC 06-02
	12	R3/8"	HVC 03-12	ข้อต่อ Check Valve			
	12	R1/2"	HVC 04-12		ท่อ	Model	

Tubes

คุณสมบัติ

วัสดุ : Polyurethane และ Nylon

แรงดัน : สูงสุด 10 Bar

อุณหภูมิ : 0°C To +60°C

ของไหล : Air And Vacuum (750mm Hg)

ท่อลม Polyurethane



ท่อ	สี	Model	ความยาว / ม้วน
4	สีใส	PU 0424 (CL)	200M/Roll
4	สีฟ้า	PU 0424 (BU)	200M/Roll
4	สีดำ	PU 0424 (BK)	200M/Roll
4	สีส้ม	PU 0424 (OR)	100M/Roll
6	สีใส	PU 0640 (CL)	100M/Roll
6	สีฟ้า	PU 0640 (BU)	100M/Roll
6	สีดำ	PU 0640 (BK)	100M/Roll
6	สีส้ม	PU 0640 (OR)	100M/Roll
8	สีใส	PU 0855 (CL)	100M/Roll
8	สีฟ้า	PU 0855 (BU)	100M/Roll
8	สีดำ	PU 0855 (BK)	100M/Roll
8	สีส้ม	PU 0855 (OR)	100M/Roll
10	สีใส	PU 1065 (CL)	100M/Roll
10	สีฟ้า	PU 1065 (BU)	100M/Roll
10	สีดำ	PU 1065 (BK)	100M/Roll
10	สีส้ม	PU 1065 (OR)	100M/Roll
12	สีใส	PU 1280 (CL)	100M/Roll
12	สีฟ้า	PU 1280 (BU)	100M/Roll
12	สีดำ	PU 1280 (BK)	100M/Roll
12	สีส้ม	PU 1280 (OR)	100M/Roll
14	สีใส	PU 1410 (CL)	100M/Roll
14	สีฟ้า	PU 1410 (BU)	100M/Roll
14	สีดำ	PU 1410 (BK)	100M/Roll
14	สีส้ม	PU 1410 (OR)	100M/Roll
16	สีใส	PU 1612 (CL)	100M/Roll
16	สีฟ้า	PU 1612 (BU)	100M/Roll
16	สีดำ	PU 1612 (BK)	100M/Roll
16	สีส้ม	PU 1612 (OR)	100M/Roll

ท่อลม Polyurethane แบบสปริง ไม่มี Coupling



ท่อ	ความยาว (เมตร)	Model
6	3.5	UC 0640-3
6	5	UC 0640-5
8	5	UC 0850-3
8	7.5	UC 0850-7.5
8	10	UC 0850-10
10	5	UC 1065-5
10	7.5	UC 1065-7.5
10	10	UC 1065-10
12	5	UC 1280-5
12	7.5	UC 1280-7.5
12	10	UC 1280-10

ท่อลม Nylon



ท่อ	สี	Model	ความยาว/ม้วน
6	สีขาว	NA 0640 (WT)	100M/Roll
6	สีดำ	NA 0640 (BA)	100M/Roll
6	สีฟ้า	NA 0640 (BL)	100M/Roll
8	สีขาว	NA 0860 (W)	100M/Roll
8	สีดำ	NA 0860 (BA)	100M/Roll
8	สีฟ้า	NA 0860 (BL)	100M/Roll
10	สีขาว	NA 1080 (W)	100M/Roll
10	สีดำ	NA 1080 (BA)	100M/Roll
10	สีฟ้า	NA 1080 (BL)	100M/Roll
12	สีขาว	NA 1290 (W)	100M/Roll
12	สีดำ	NA 1290 (BA)	100M/Roll
12	สีฟ้า	NA 1290 (BL)	100M/Roll

ข้อต่อตรงป้องกันสายลมหัก (BSPT)



ท่อ	เกลียว	MODEL
O.D.	I.D.	
6	4	R1/8"
6	4	R1/4"
8	6	R1/8"
8	6	R1/4"
8	6	R3/8"
8	6	R1/2"
10	8	R1/8"
10	8	R1/4"
10	8	R3/8"
10	8	R1/2"
12	10	R3/8"
12	10	R1/2"

ข้อต่อตรงป้องกันสายลมหักเกลียวใน (BSPP)



ท่อ	เกลียว	MODEL
O.D.	I.D.	
6	4	G1/8"
6	4	G1/4"
6	4	G3/8"
8	6	G1/8"
8	6	G1/4"
8	6	G3/8"
8	6	G1/2"
10	8	G1/4"
10	8	G3/8"
10	8	G1/2"
12	10	G3/8"